

HeWe - die Ausstellung



Besuchen Sie unsere umfangreiche Ausstellung in Oeding und lassen Sie sich durch unsere erfahrenen Mitarbeiter ausführlich und unverbindlich beraten.

Ausstellung jetzt auch samstags geöffnet!



Öffnungszeiten:

montags - freitags:
8.00 Uhr - 17.00 Uhr

samstags:
9.00 Uhr - 13.00 Uhr

Eine Terminvereinbarung ist zu empfehlen, damit wir uns ausreichend Zeit für eine individuelle Beratung nehmen können.

HeWe - Qualitätsüberwachung



Dichtigkeits-Prüfstand
mit Wind- u. Wassersimulation



Eckenfestigkeits-Prüfstand
mit Druck-Bruch-Versuch

Die Qualitätsüberprüfungen und Systemkontrollen erfolgen auf den hauseigenen Prüfständen.

HeWe - leicht zu finden, gut zu erreichen:



HeWe
FENSTERFABRIK

Industriestraße 11
D-46354 Südlohn-Oeding
Telefon: 0 28 62 - 50 11-0
Telefax: 0 28 62 - 50 11-11
Internet: www.HeWe.de
E-Mail: info@HeWe.de

03/2017 - OI technische Änderungen vorbehalten - Farbdarstellungen nur annähernd

HeWe

FENSTERFABRIK

Ausstellung geöffnet:
Mo-Fr: 8-17 Uhr
Sa: 9-13 Uhr

**Qualität aus
eigener Herstellung
seit 1977!**



Kunststofffenster und -türen: Energie sparen auf höchstem Niveau

HeWe - die Produktion



Erfahrene Produktionsmitarbeiter sowie modernste, computergesteuerte Verarbeitungsmaschinen gewährleisten eine gleichbleibende Qualität.

HeWe - das Fenstersystem


Profilsystem mit weiter verbesserter Profilgeometrie
in Blend- und Flügelrahmen für optimale Wärmedämmwerte
und Senkung des Energieverbrauchs

**Wärmedurchgangskoeffizient nach
DIN EN ISO 10077 – 1 2010-05**
bis $U_w = 0,80 \text{ W/qmK}$ realisierbar

Dreh-Kipp-Beschlag
grundsätzlich mit verstellbarem
Anpressdruck, unterer
Sicherheitspilkopf-Verriegelung
sowie Flügelager mit einstell-
barer Zulaufbremse,
optional mit Pulkopfver-
riegelungen nach Widerstands-
klasse WK 1 und zertifiziertem
WK 2 Plus

Stahlverstärkung
Armierung entsprechend den
statischen Anforderungen mit
verzinkten Stahlprofilen

Montage
ausschließlich durch werkseigene,
erfahrene Montagekolonnen

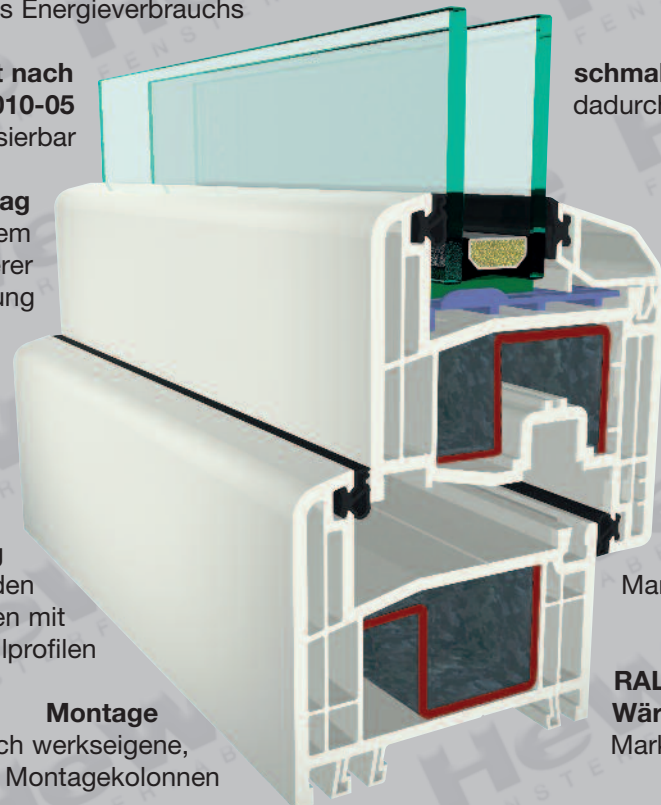

74 mm Bautiefe
für beste statische Eigenschaften

schmale Profilhöhe
dadurch mehr Licht im Raum

Farbgestaltung
witterungsbeständige Farben
durch RAL-gütegeprüftes
Acryl-Color im
Coextrusions-verfahren

RAL-gütegeprüfte Profile
Markenfabrikat "Gealan"

RAL-gütegeprüfte Beschläge
Markenfabrikat "Siegenia"

**RAL-gütegeprüftes
Wärmeschutzglas**
Markenfabrikat "Isopane"

HeWe - die Farbgestaltung



Beim Farbgebungsverfahren der Coextrusion werden der weiße PVC-Grundkörper und das farbige Acryl in einem Arbeitsgang unlösbar miteinander verbunden. Durch dieses Verschmelzen der beiden Materialien wird eine seidenmatte Profilaußenfläche hergestellt, die Sonne, Wind, Regen, Kälte und Temperaturschwankungen problemlos standhält.

Das Acrylcolor-Profil verlässt bereits zweifarbig die Coextrusionsdüse.



Acryl-Color - die sichere Lösung bei farbigen Fensterrahmen


schwarz-braun 02	schiefergrau RAL 7015	anthrazitgrau RAL 7016
weißaluminium RAL 9006	silber	sepiabraun RAL 8014
fenstergrau RAL 7040		

- unübertroffene Witterungsbeständigkeit
- ausgezeichnete Farb- und Lichtbeständigkeit
- hohe Kratzfestigkeit
- problemlose Pflege durch porenlose Oberfläche
- hervorragende Formbeständigkeit
- geringe Aufheizung, selbst bei dunklen Einfärbungen
- Gewährleistung wie bei weißen Fenstern
- Acrylcolor-Profile sind RAL-gütegeprüft

HeWe - der Puka-Maxi-Aufsatzkasten



Einbau

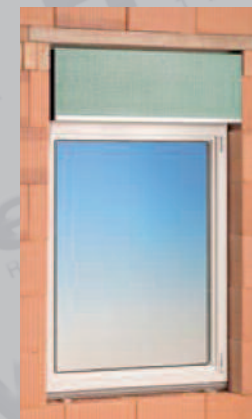

Betriebsbereit



Fertig



Detaildarstellung des Puka-Rollladenkastens



Klinkerbau



Mauer mit
Zusatzdämmung

Das ideale Rollladenkasten-System

- mit hervorragenden Wärme- und Schalldämm-Eigenschaften
- die spezielle Oberfläche mit Noppenstruktur bietet die Möglichkeit der putzbündigen Ausführung mit allen gängigen Putz-Systemen
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sowohl für Klinkermauerwerk als auch im Dämmputzbereich
- die spezielle Oberfläche gewährleistet eine formschlüssige Verbindung des Kastens mit dem Putzsystem